

Energetický management Hlavné činnosti

- Rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- Výroba tepla
- Distribúcia studenej vody
- Energetické poradenstvo




- Prevádzka 65 tepelných zdrojov
- Sústavná modernizácia technológie
- Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko
- Diaľkový zber odpočtov z domových meračov tepla

Prečo sa rozhodnúť pre dodávku tepla od TT-KOMFORT?

- Spôľahlivosť a kvalita dodávok
- Bezpečnosť pri distribúcii tepla
- Ekologické nazaťažovanie Vášho okolia
- Udržateľná a výhodná cena
- Komfort pri užívaní tepla

Zákaznícke portfólio

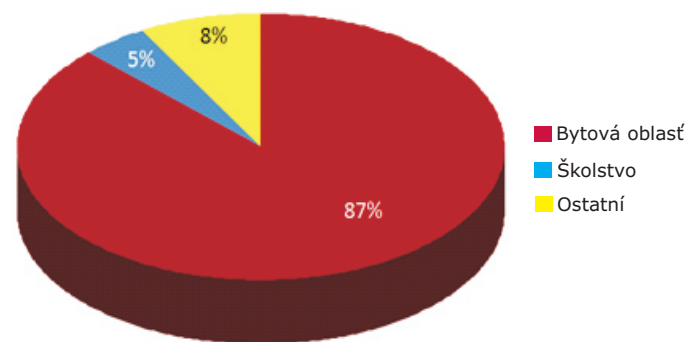

Garancia stability v spoľahlivosti a kvalite dodávok napriek:

- Vplyvu poklesu odberu tepla v dôsledku opatrení obyvateľov vedúcich k šetreniu teplom
- Celosvetovému nárastu cien palív

Legislatíva

- Regulátor v teplárstve - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO, www.urso.gov.sk)
- Dozor - Štátna energetická inšpekcia
- Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike - upravuje podmienky v oblasti výroby, distribúcie a dodávky tepla, Vyhláška č. 52/2005 Z.z. - ustanovuje určený čas a kvalitu v dodávke tepla



- **Variabilná zložka ceny**
 - Náklady priamo súvisiace s vyrobením a distribúciou tepla (cena paliva a el. energie potrebnej na jeho prepravu).
 - Od 1.1.2009 je fakturovaná v EUR/kWh.
 - Množstvo odobraného tepla sa fakturuje z odpočtov z merača tepla na odbernom mieste.
- **Fixná zložka ceny**
 - Náklady nepriamo súvisiace s odberom tepla (náklady na prevádzku, opravy, revízie, prenájmy, dane, réžie).
 - Nie je úmerná množstvu tepla zistenom na merači tepla.
 - Fakturuje sa v EUR/kW, mesačne 1/12 z celkovej ročnej fixnej platby (fixná zložka ceny vynásobená regulačným príkonom odberného miesta).

Poradíme Vám

- Základný prepočet medzi starými a novými jednotkami tepelnej energie
1 kWh = 0,0036 GJ

Zavzdušnené radiátory

- Najčastejšou príčinou porúch vykurovania a hlučnosti vykurovacej sústavy je vzduch v potrubiach a radiátoroch.
- Táto situácia nastane vždy pri opravách na vykurovacej sústave a počas napúšťania vody do radiátorov.
- Zavzdušnený radiátor je teplý len na časti odovzdávajúcej plochy, počuť šumenie a žbľkanie.
- V mieste, kde je vzduch sústredený treba radiátor odvzdušniť cez ventil (manuálne, alebo automaticky odvzdušňovacím ventilom).

Ako správne odvzdušniť bežný radiátor?

- Uzatvorte radiátorový ventil (termostatický ventil nastavte na „0“ alebo „*“).
- Podložte nádobu pod ventil a čiastočne ho odskrutkujte, odvzdušnenie opakujte.
- Po odvzdušnení skontrolujte funkčnosť radiátora plným otvorením ventilu (term. ventil nastavte na max. alebo „5“).

Nie vždy je to jednoduché

- Problém nastane, ak Váš radiátor nemá inštalovaný odvzdušňovací ventil. Spravidla býva inštalovaný v bytoch na najvyššom poschodí. Tam sa musí vzduch z Vášho radiátora presunúť a potom vypustiť. V tomto prípade požiadajte správcu o odborné odvzdušnenie, keďže bude potrebné pracovať aj s centrálnymi domovými ventilmi.

Navštívte nás v novom zákazníckom centre

Stránkové hodiny

Pondelok	8:00 - 16:30
Utorok	8:00 - 12:00
Streda	8:00 - 16:30
Štvrtok	8:00 - 16:30
Piatok	8:00 - 12:00



TT-KOMFORT
Energetický a objektový manažment s.r.o.

TT-KOMFORT s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava

Tel.: 033/32 36 522
Fax: 033/32 36 555
Web: www.tt-komfort.sk
E-mail: info@tt-komfort.sk



Všetko z jednej ruky.

**Energetický
management**



Tel.: 033/32 36 522